

MSA zestaw asekuracyjny do pracy w przestrzeniach zamkniętych

Łatwy w użyciu. Wytrzymały. Uniwersalny.



Wytrzymały

Trójnóg wchodzący w skład systemu musi działać w sposób niezawodny w trudnych warunkach – trójnóg MSA to gwarantuje. Urządzenie skonstruowane z myślą o wytrzymałości składa się z następujących elementów:

- Stopy antypoślizgowe ze zintegrowanym zaczepem paska podtrzymującego podstawę nóg, który zwiększa stabilność i wzmacnia cały system.
- Odporne na przecięcie łańcuchy zabezpieczające kołki wydłużają okres użytkowania systemu.
- Wewnętrzny mechanizm blokowania nóg zapobiega przypadkowemu zwolnieniu podczas użytkowania oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanizmu podczas użytkowania lub przechowywania.

Uniwersalny

Trójnóg MSA oferuje łatwość użytkowania i wytrzymałość, a także:

- Pasek podtrzymujący podstawę trójnogu służy również jako wygodny pasek do przenoszenia.
- Nogi mają regulację długości co 10 cm (4 cale) z kulowymi sworzniami blokującymi.

WIEMY, JAKIE TO WAŻNE.



Trójnóg MSA


Trójnogi zabezpieczające MSA ułatwiają pionowe opuszczanie do zamkniętej przestrzeni. Trójnóg MSA jest wyposażony w wewnętrzny mechanizm blokowania nóg, wskaźnik maksymalnej wysokości na nogach, odporne na przecięcie łańcuchy zabezpieczające sworznie nóg, płaskie etykiety, ma ograniczoną masę i zintegrowany pasek do przenoszenia. Trójnóg MSA można ustawiać i demontować bez użycia narzędzi.

- Nogi z automatyczną blokadą zawiasów i stopniową regulacją.
- Antypoślizgowe stopy

Właściwości i zalety

- Kompletny system ma certyfikat zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.
- Nogi blokują się automatycznie w położeniu otwartym, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
- Wskaźnik maksymalnej wysokości umożliwia szybką i łatwą identyfikację maksymalnej długości wysuwu nogi.
- Nie wymaga stosowania żadnych osobnych uchwytów, co daje możliwość łatwiejszego i szybszego mocowania akcesoriów do każdej z nóg.
- Nogi teleskopowe (o długości maks. 2,45 m) nie „plączą się” w razie przewrócenia trójnogu.
- Z certyfikatem zgodności z nomami EN 795: 2012 i CEN/TS 16415

Nr katalogowy	Opis
10116521	Trójnóg MSA
10129888	Stalowy karabinek z automatyczną blokadą, 25 mm
506222	Bloczek
10169369	Torba do przenoszenia trójnogu
10129891	Wymienny pasek do nogi

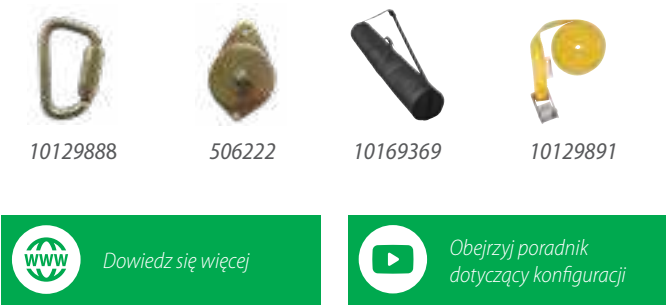

Wciągarka MSA

Wciągarka MSA to wytrzymałe, uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie do podnoszenia, opuszczania i umieszczania pracowników i materiałów w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przeznaczona do obsługi osób do wagi 140 kg i materiałów o ciężarze maks. 225 kg (współczynnik projektowy 20:1). Wciągarka MSA ma mocną, termoplastyczną obudowę, aby zagwarantować dobre parametry pracy nawet w najtrudniejszych środowiskach. Wciągarka ma wbudowany ergonomiczny uchwyt oraz unikalną rączkę ułatwiającą przechowywanie. Opatentowana budowa wspornika daje łatwy i szybki montaż.



Właściwości i zalety

- Maksymalne obciążenie: 140 kg na pracownika, 225 kg na materiał.
- Mechanizm regulacji nawijania gwarantuje równomierne rozłożenie linki na bębnie.
- Wbudowany hamulec zapobiega urazowi pracownika w razie zaplątania.
- Podwójny system hamowania zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.
- Wbudowany tłumik energii ogranicza siły do poziomu poniżej 6 kN.
- Opatentowany uchwyt zapewnia łatwy montaż.
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.
- Składana rączka.
- Zintegrowana technologia RFID.
- Zawiera samoblokujący karabińczyk obrotowy.
- Posiada certyfikat zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz normą EN 1496:2006 Klasa B

Nr katalogowy	Opis
10147566	Wciągarka MSA, z linką ze stali nierdzewnej, 10 m
10147567	Wciągarka MSA, z linką ze stali nierdzewnej, 15 m
10153829	Wciągarka MSA, z linką ocynkowaną, 15 m
10147296	Wciągarka MSA, z linką ze stali nierdzewnej, 20 m
10153830	Wciągarka MSA, z linką ocynkowaną, 20 m
10154688	Wciągarka MSA, z linką ze stali nierdzewnej, 30 m



System ratowniczy MSA Rescuer

Urządzenie MSA Rescuer zapewnia szybkie, łatwe oraz intuicyjne zabezpieczenie przed upadkiem dzięki zintegrowanej funkcji dwukierunkowego cofania umożliwiającej użytkownikowi podnoszenie lub opuszczanie do bezpiecznego położenia. Wyjątkowy, zintegrowany wspornik wykorzystuje istniejący trzpień statywu, dzięki czemu w systemie jest mniej elementów do zamocowania, oraz mniej części do uszkodzenia lub nieprawidłowego umieszczenia. Pokrętko wyboru trybu ochrony przed upadkiem/wyciągania wystarczy po prostu pociągnąć i obrócić, aby aktywować odpowiednią funkcję. Urządzenie to należy stosować jako system zabezpieczający w przypadku pracy w przestrzeni zamkniętej do pojedynczego zastosowania oraz jako standardową linę asekuracyjną z funkcją automatycznego zwijania do innego zastosowania.


- Zarówno doświadczeni i początkujący użytkownicy szybko opanują prawidłową konfigurację i obsługę urządzenia.
- Rozmiar i ciężar urządzenia jest porównywalny z konkurencyjnymi produktami.
- Świetne rozwiązanie do przeglądów w branży naftowej, dla branży budowlanej, dostawców energii oraz do innych zastosowań w zamkniętej przestrzeni.
- Na urządzeniu znajduje się naklejka z kodem QR, który zapewnia natychmiastowy dostęp do filmu przedstawiającego konfigurację i dodatkowe informacje.



Właściwości i zalety

- Udźwig maks. do 140 kg na użytkownika.
- Linka stalowa Ø5 mm.
- Zintegrowany uchwyt montażowy.
- Przełącznik oznaczony kolorem do aktywacji wciągania.
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ze stali nierdzewnej może być również używany jako punkt mocowania zakotwienia.
- Wbudowany amortyzator
- Solidna aluminiowa obudowa z termoplastycznymi odbojami.
- Samoblokujący obrotowy haczyk zatraskowy ze wskaźnikiem obciążenia.
- Składana, chowana rączka.
- Z obsługą RFID.
- Z certyfikatem zgodności z normami EN 360 i EN 1496:2006 klasa B

Nr katalogowy	Opis
10158192	Urządzenie MSA Rescuer, z linką ze stali nierdzewnej, 15 m





Belka MSA

- Do korzystania razem z upręgami serii V do podnoszenia i opuszczania osób podczas akcji ratowniczej.
- Dołączone pętle z taśmy można wykorzystać do zabezpieczenia ramion, np. nieprzytomnej ofiary podczas jej podnoszenia lub opuszczania.
- Certyfikacja EN 354:2010

Nr katalogowy	Opis
10115550	Belka MSA ze stalowym haczykiem zatrzaskowym
10115551	Belka MSA z aluminiowym haczykiem zatrzaskowym



Dowiedz się więcej

Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera jedynie ogólny opis przedstawionego produktu. Pomimo przedstawienia w niniejszym dokumencie zastosowania oraz możliwości produktu, produkt nie może być używany przez osoby nieprzeszkolone i nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Produkt ten nie może być używany bez przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi / podręcznika użytkownika, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące właściwego użytkowania oraz konserwacji produktu, w tym ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa. MSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji bez uprzedzenia.



Szelki MSA V-FORM

Firma MSA oferuje szelki V-FORM z ramiennymi zapięciami D-Ring zaprojektowanymi specjalnie z myślą o prowadzeniu akcji ratowniczych przez wąskie wylazy.

Właściwości i zalety

- Niezrównany komfort: Sprzączka do szybkiego zapinania i rozpinania jak w wyścigowych pasach bezpieczeństwa daje ściśle, wygodne dopasowanie upręży oraz eliminuje potrzebę stosowania nieporęcznych pasów na klatkę piersiową lub klamer.
- Zwiększona elastyczność: Sprzączka jak w wyścigowych pasach bezpieczeństwa oznacza lepsze dopasowanie do ciała użytkownika. Ponadto ułatwia ruchy klatki piersiowej podczas działań.
- Regulacja: Regulacja poprzez pociągnięcie do dołu pozwala szybko i łatwo uzyskać odpowiednie dopasowanie, które nie zmienia się przez cały dzień pracy.
- Łatwość użytkowania: Zastosowanie nowego wzoru ściegów sześciokątnych ułatwia wykrywanie uszkodzonych nitek podczas sprawdzania stanu szelek.
- Certyfikowane na zgodność z normami EN 361, EN 1497

Nr katalogowy	Opis
10206045	Szelki asekuracyjne V-FORM, D-Ring na plecach, na klatce piersiowej/na ramieniu, sprzączka bagnetowa, XS
10206046	Szelki asekuracyjne V-FORM, pierścień D na plecach/na klatce piersiowej/na ramieniu, sprzączka bagnetowa, STD
10206047	Szelki asekuracyjne V-FORM, pierścień D na plecach/na klatce piersiowej/na ramieniu, sprzączka bagnetowa, XL



Dowiedz się więcej

Firma MSA prowadzi działalność w ponad 40 krajach na całym świecie. W celu znalezienia najbliższego oddziału MSA, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:
MSAsafety.com/offices.