

Urządzenia SRL V-EDGE® firmy MSA

Arkusze danych technicznych



Urządzenia SRL **V-EDGE** przeznaczone są do użytku w miejscach, gdzie ważna jest mobilność użytkownika i gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed upadkiem (prace kontrolne, ogólne prace budowlane i konserwacyjne itd.), a także gdzie występuje resztkowe ryzyko upadku poza krawędź.



V-EDGE SRL może być również używany do wszystkich zastosowań poziomych oraz tych związanych z zabezpieczeniem przed upadkiem.

Główne cechy

- Dzięki amortyzatorowi w postaci rozrywanej liny ilość energii, która oddziałuje na użytkownika i miejsce kotwiczenia w czasie upadku jest redukowana do wartości poniżej 6kN.
- Wszystkie wewnętrzne komponenty zostały wyprodukowane z materiałów wysoce odpornych na korozję
- System hamowania ogranicza prędkość zwijania liny bezpieczeństwa, jeżeli zostanie ona puszczona po rozwinięciu
- Wzmocniona obudowa została zaprojektowana tak, aby wytrzymywała uderzenia i chroniła elementy wewnętrzne
- Zewnętrzna osłona zapewnia łatwe użytkowanie na poziomie podłogi i chroni integralność produktu
- Wszystkie urządzenia V-EDGE SRL mają indywidualny numer seryjny ułatwiający śledzenie
- Szttywna obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV chroni taśmę rozrywającą przed uszkodzeniem
- Możliwość serwisu na miejscu i łatwe naprawy przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników MSA; maksymalna dostępność.
- Przezroczysta obudowa pozwalająca na kontrolę wzrokową elementów wewnętrznych

Informacje ogólne

- Sprzęt jest przeznaczony dla jednego użytkownika o wadze 60-140 kg (włączając narzędzia).
- V-EDGE SRL musi być, zgodnie z zaleceniami MSA, kontrolowany przynajmniej co 12 miesięcy. Przegląd okresowy może być przeprowadzony na miejscu przez kompetentną w tym zakresie osobę stosującą się do instrukcji MSA lub przez wykwalifikowanego technika MSA.

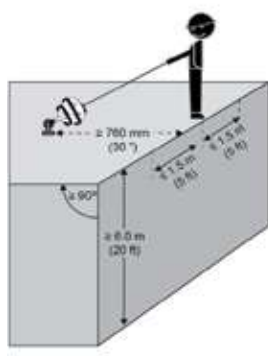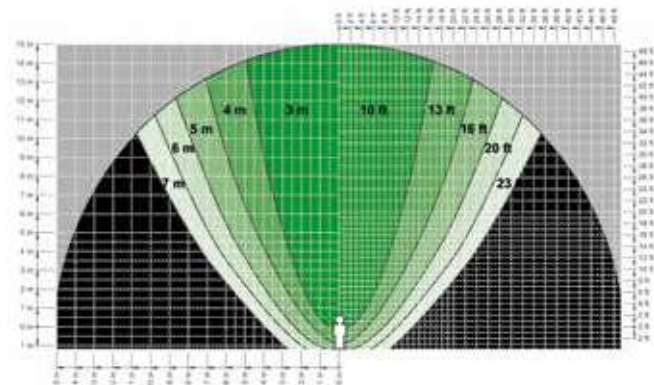

Urządzenia SRL V-EDGE® firmy MSA

Arkusze danych technicznych




Specyfikacja produktu V-EDGE SRL

Materiał	
Obudowa	Poliwęglan
Zapadki	Utworzona stal nierdzewna
Wnętrze	Stal nierdzewna
Elementy mocujące	Stal nierdzewna
Sprężyna zwijająca	Sprężyna ze stali nierdzewnej
Moduł bębna	PC-ABS (połączenie poliwęglanu/ tworzywa ABS) z aluminiową płytą gwintowaną
Linka bezpieczeństwa	Stal ocynkowana
Mechanizm blokujący	Stal nierdzewna z rdzeniem ze stopu manganu i brązu
Hak zatrzaskowy	Kuta stal ocynkowana/ stal nierdzewna ze wskaźnikiem obciążenia
Zewnętrzna klatka bezpieczeństwa	Nylon
Amortyzator	UHMWPE, polipropylen, stal nierdzewna
Specyfikacja techniczna	
Długość	6 m, 10 m lub 15 m
Rozmiar	6 m: 190 × 217 × 217 mm (dł. × szer. × gł.) 10 m: 220 × 270 × 270 mm (dł. × szer. × gł.) 15 m: 220 × 270 × 270 mm (dł. × szer. × gł.)
Waga netto	6 m: 4,76 kg 10 m: 7,60 kg 15 m: 8,20 kg
Typ linki	6 m: linka Ø5,5 mm ze stali ocynkowanej 10 m: linka Ø5 mm ze stali ocynkowanej 15 m: linka Ø5 mm ze stali ocynkowanej
Aprobata	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062	



Dostępne złącza

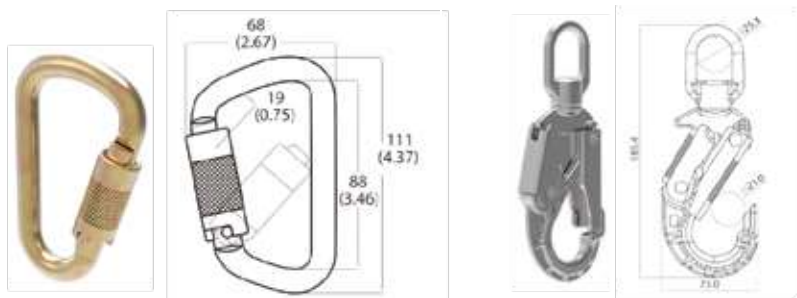

Stalowy zatrzasknik obrotowy

Stalowy karabińczyk kotwiący

Dane do zamówienia

Kod towaru	Opis
63406-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 6 m, linka ocynkowana
63410-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 10 m, linka ocynkowana
63415-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 15 m, linka ocynkowana