

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

PFI Prüf und Forschungsinstitut
Pirmasens e. V.
M. Curie-Straße 19
D-66953 Pirmasens
Nr notyfikacji 0193

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex 2 MACSOLE® S3 CI HI HRO SRC



clima zone



Cechy	• lekki i elastyczny zimowy trzewik ochronny S3 • większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
Właściwości ochronne	• spełnia wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ • podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa ciepłego • ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI) • symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C) • symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C • bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki • spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
Komfort użytkowania	• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia • wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru • wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy • miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz • zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy niskich temperaturach

	rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego
Podeszwa	- wielowarstwowy system amortyzacji obejmujący podeszwę środkową z PU, gumową podeszwę zewnętrzną uvex MACSOLE® o wysokiej odporności na poślizg i wygodną wkładkę amortyzującą z przodu i na pięcie - lekka dwuwarstwowa wkładka o doskonałych właściwościach pochłaniania wstrząsów i wyjątkowej odporności na poślizg - gumowa podeszwa uvex MACSOLE® o zwiększonej elastyczności w niskich temperaturach - wytrzymały, samoczyszczący bieżnik zapewnia maksymalną przyczepność w wymagających zastosowaniach, na nierównych lub brudnych podłogach (oznaczenie SRC) - odporna na krótkotrwałe działanie temperatury do ok. +300°C
Zrównoważony rozwój	obuwie wolne od szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

Normy	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiały	Materiał wierzchni: wodoodporna skóra licowa Materiał podszewki: ocieplana podszewka
Kolor	Czarny, pomarańczowy
Rozmiary	35-52

Numer artykułu

Szerokość 12	6530/3/rozmiar
--------------	----------------

Akcesoria	Wkładka uvex 2 (nr art. 9534/wariant(7,8,9,0)/rozmiar) - ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy - ultra oddychające, pochłaniające wilgoć i szybko schnące materiały - strefy amortyzacji wspierające naturalny ruch stopy - właściwości antystatyczne - podparcie łuku stopy Sznurowadła (czarne) (nr. art. 9599.911) Sznurowadła (elastyczne) (nr. art. 9591.100)
------------------	---


Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy

Tabela rozmiarów obuwia ochronnego uvex

(wszystkie wymiary podane w mm)

Rozmiar	Długość stopy	Szerokość 10 Obwód*	Szerokość 11 (standardowa) Obwód*	Szerokość 12 Obwód*	Szerokość 14 Obwód*
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

*Anatomiczny obwód stopy mierzony na wysokości pierwszego stawu dużego i małego palca

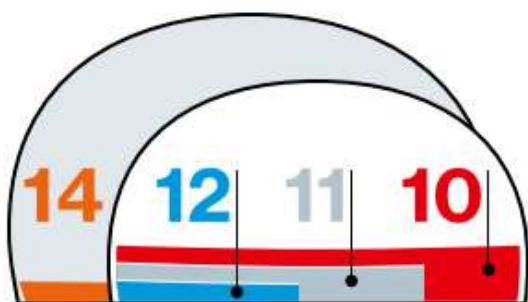

Numer artykułu uvex		Szerokość
XXXX.1	XXXX.7	10
XXXX.2	XXXX.8	11 (standardowa)
XXXX.3	XXXX.9	12
XXXX.4	XXXX.0	14

Dobór właściwego rozmiaru – aplikacja uvex fit advisor

Za pomocą darmowego kalkulatora doboru rozmiarów: **uvex fit advisor** można ustalić odpowiedni rozmiar i szerokość obuwia uvex, tak aby z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=onefid.measurements.uvex&pli=1>
<https://apps.apple.com/de/app/uvex-passformberater/id1593390012>

