

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex i-guard+ kit 9143.300



Cechy	• duża, płaska szybka dla nieograniczonego pola widzenia bez zniekształceń • x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę boczną • miękka i elastyczna uszczelka wykonana z trwałych materiałów zapewnia uniwersalne dopasowanie i ochronę przed kroplami lub rozpryskami cieczy i dużymi cząsteczkami kurzu (oznaczenia 3 i 4) • podwyższona ochrona przed uderzeniami – oznaczenie B (120 m/s) • wytrzymała szybka z poliwęglanu ze sprawdzoną technologią powłok uvex supravision – odporne na zaparowanie po stronie wewnętrznej, wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie substancji chemicznych po stronie zewnętrznej • bez zawartości metalu • możliwość wymiany gumki na zauszniki i odwrotnie (zauszniki dołączone do zestawu)
Cechy - gumka	• indywidualnie regulowana gumka zapewnia bezpieczne osadzenie i idealne dopasowanie do wszystkich kształtów twarzy i szerokości głowy
Cechy - zauszniki	• zauszniki o ergonomicznym kształcie zapewniają wysoki komfort użytkowania i bezpieczne osadzenie bez tworzenia punktów ucisku • kilkustopniowa regulacja kąta pochylenia pozwala na wysoki poziom indywidualizacji i zapewnia dobre dopasowanie do wszystkich kształtów twarzy i szerokości głowy

Uszczelka	Materiał	TPE z recyklingu
	Kolor	antracytowy
Oprawka - gumka	Materiał	PC-PBT, materiał tekstylny
	Cechy	indywidualne dopasowanie
	Kolor	antracytowy, niebieski
	Oznaczenia	W 166 3 4 B CE W (producent) 166 (norma) 3 (ciecze i rozpryski) 4 (duże cząstki pyłu) B (odporność 120 m/s) CE (znak certyfikatu)
Oprawka - zauszniki	Materiał	PC-PBT
	Cechy	trzystopniowa regulacja kąta pochylenia
	Kolor	antracytowy, niebieski

Oprawka - zauszuki	Oznaczenia	W 166 3 4 F CE W (producent) 166 (norma) 3 (ciecze i rozpryski) 4 (duże cząstki pyłu) F (odporność 45 m/s) CE (znak certyfikatu)
Szybka	Materiał	PC
	Grubość	2,35 mm
	Powłoka	uvex supravision excellence
	Odcień	bezbarwny
	Ochrona UV	UV400 – ochrona przed promieniowaniem od 100 do 400 nm
	Oznaczenia	2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 (EN 170) W (producent) 1 (klasa optyczna) B (odporność 120 m/s) K (odporność na zarysowania) N (odporność na zaparowanie) CE (znak certyfikatu)

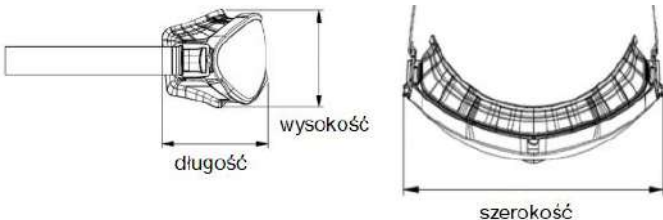
Normy	EN 166, EN 170
Waga	56 g
Opakowanie	8 szt.



Numer artykułu

uvex i-guard+ kit	9143.300
--------------------------	-----------------

Akcesoria	Etui: • 9954.500 • 9954.600 • 9954.355
------------------	---

Informacje logistyczne

Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość podana w mm)		Zdjęcie ma wyłączenie charakter poglądowy.
	55 x 150 x 60	

	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze	Karton zbiorczy
Ilość	1	8	128
Kod EAN	4031101944258	4031101944258	4031101944258
Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość podana w mm)			
	70 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Waga netto (podana w g)	56	448	7170
Waga brutto (podana w g)	86	790	13560
Kraj pochodzenia	Niemcy		

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZGMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy