

# Uprząż V-FIT™

Arkusze danych technicznych



NOŚNOŚĆ	140 kg
MARKA	MSA
SERIA / NAZWA MODELU	V-FIT
ROZMIARY	XS, standardowy, XL
UMIEJSCOWIENIE PIERŚCIENI D	Plecy, klatka piersiowa, brzuch, biodra (w zależności od wersji)
TYP SPRZĄCZEK	Bagnetowe
UMIEJSCOWIENIE WYŚCIELENIA	Ramiona, uda, talia (w zależności od wersji)
CZYTNIK RFID	Tak (wewnątrz etykiety)
NICI/SZWY	Poliester
TAŚMA	Poliester, wytworzony za pomocą nanotechnologii
ZACZEP TAŚMOWY	Poliester, zapięcie na rzep
SPRZĄCZKI UDOWE	Kute aluminium anodowane, zatrzaski i regulator ze stali nierdzewnej
SPRZĄCZKA NA KLATCE PIERSIOWEJ	Kute aluminium anodowane, zatrzaski i regulator ze stali nierdzewnej
PIERŚCIEŃ D	Kute aluminium anodowane
ADAPTER DO OSOBISTEGO OGRANICZNIKA UPADKU (PFL)	Zintegrowany punkt zamocowania PFL z polimeru
WYŚCIEŁANIE	Oddychająca wyścielenie z siatki i pianki, możliwość demontażu
WAGA PRODUKTU	1,90 kg (wersja bez pasa biodrowego) 3,00 kg (wersja z pasem biodrowym)
STYL PRODUKTÓW	Styl wyścigowy
UCHWYTY DO LINEK	2 z przodu, 2 w talii
WSKAŹNIK UPADKU	Podwójny, z tyłu
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C... +50°C
MAKSYMALNY OKRES ŻYWOTNOŚCI	10 lat od daty pierwszego użycia
NORMY	EN 361:2002, EN 358:2018 (w zależności od wersji)




przód



tył

## Tabela rozmiarów uprząży

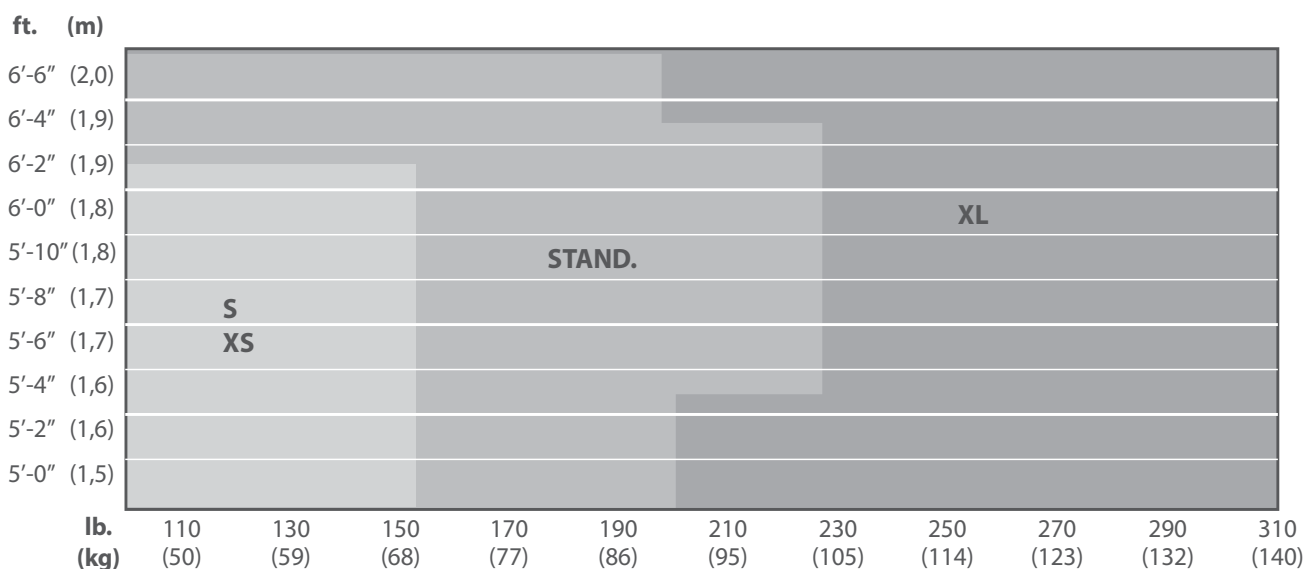

WIEMY, JAKIE TO WAŻNE.